

# Leitungswagen

Weitere Produktinformationen  
auf Anfrage für:

- Stromschienen
- Stromabnehmer
- Isolatoren
- Kunststoff- und Neoprene-Leitungen
- Anschlusskästen
- Leitungstrommeln
- Funkfernsteuerungen
- Kollisionsschutz-Anlagen




Einsteinstr. 7a  
59 423 Unna

Tel.: 02303 / 96 26 47  
FAX: 02303 / 98 65 568  
info@bewa-vertrieb.de

**Spezial-Laufschiene**


Für Leitungswagen L. Nr. K 501 – 517  
Werkstoff: Stahl  
Oberfläche: galv. verzinkt  
Normallänge: 6 m  
Aufhängeabstand: 2 m

L. Nr.	Träg.- Mom. J x cm <sup>4</sup>	Wid.- Mom. W x cm <sup>3</sup>	kg/m
500	6,92	3,15	2,550

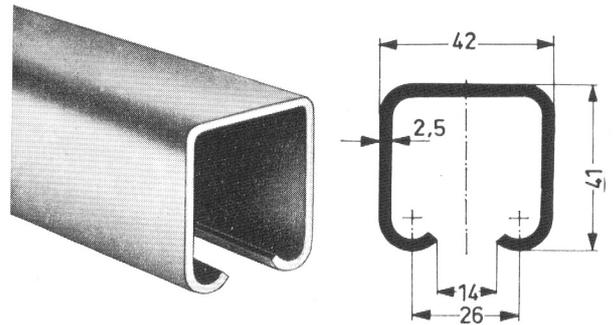


**Aufhängung für  
Spezial-Laufschiene**


Die Befestigung für Laufschiene erfolgt zweckmäßig im Abstand von 2 m (innerhalb der Auflaufstrecke 1 m)

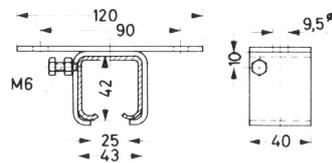

L. Nr. 582  
Gewicht: 0,25 kg/St.

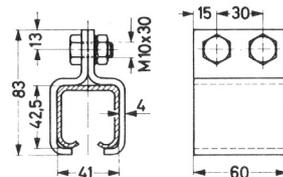


L. Nr. 584  
Gewicht: 0,5 kg/St

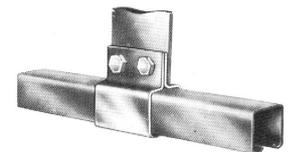


**Verbinder für  
Spezial-Laufschiene**

Um bei Außenanlagen das Eindringen von Wasser in die Laufschiene zu verhindern, ist die Stoßstelle vor dem Anlegen der Verbindungslaschen mit der mitgelieferten Dichtungsfolie abzudichten.

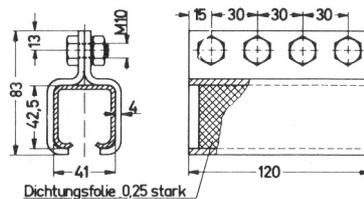

L. Nr. 588  
Gewicht: 1,0 kg/St.

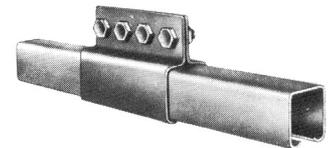

**Endverschluss für  
Spezial-Laufschiene  
(Kunststoff)**

Nebenstehender Endverschluss dient bei Außenanlagen zum Abdichten der Schienenenden.

L. Nr.	A	B	C	kg/St.
595	47	48	45	0,035

